


HF-TGB-L

电动推杆介绍

铝合金材质，结构设计紧密，采用直流电机涡轮，内置微动开关，可实现行程走完自动停止；行程可定做，安装简易，操作方便；可取代液压、气压等传统机械推拉产品，绿色环保；广泛应用于飞机、轮船、豪华汽车座的靠背升降及按摩椅按摩床消防器材医疗器材家具等产品。

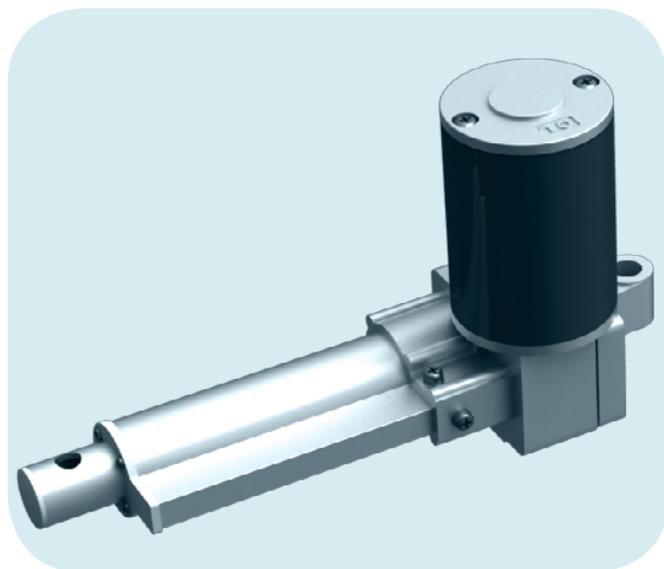


机械特性

- 工作温度 -26°C~+65°C
- 铝合金外壳、伸缩管
- 防护等级 IP54
- 12 or 24 or 36 or 110VDC
- 内置微动开关
- 可配活结螺母
- 45DB以内工作噪音

力量数据

- 最大推力6000N
- 工作频率 20%

产品图纸

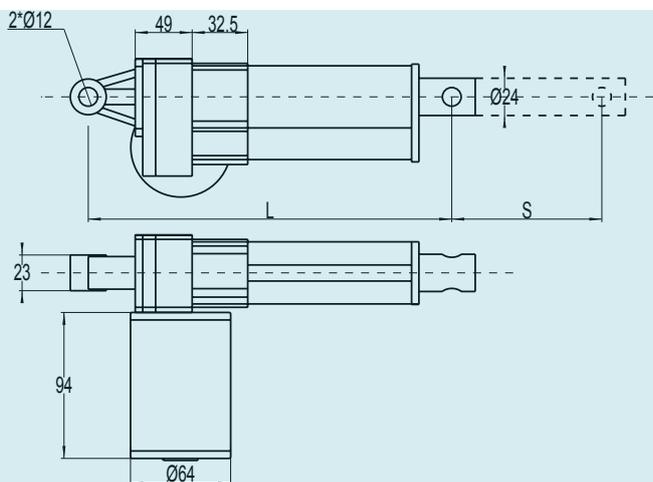


L1=安装尺寸


行程(±2 mm)	50	100	150	200	250	300
安装尺寸 (L1)(±2 mm)	200	250	300	350	400	450
重量 (kg)	1.4	1.56	1.73	1.91	2.06	2.2

产品测试图

速度负载图表

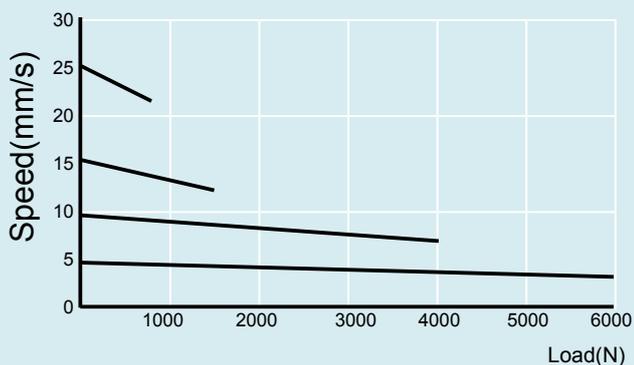

电流负载图表

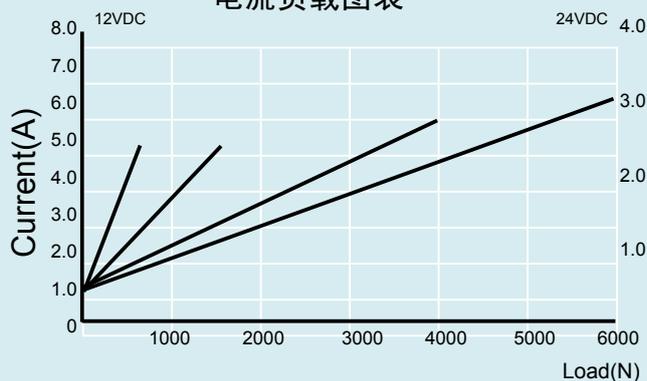

产品编号说明

HF	-	TGB-L	-	100	-	24	-	10	-	250	-	IP54	-	E
公司		型号		行程		电压		速度		安装尺寸		防护等级		特殊要求 客户特殊要求
				50mm 100mm 150mm ...		12V DC 24V DC 36V DC 110V DC		4mm/s 10mm/s 15mm/s 25mm/s						