


HF-TGV

电动推杆介绍

铝合金材质，结构设计紧密，采用直流电机涡轮，内置微动开关，可实现行程走完自动停止；行程可定做，安装简易，操作方便；可取代液压、气压等传统机械推拉产品，绿色环保；广泛应用汽车座椅、升降桌、桌上桌等家居用品上。

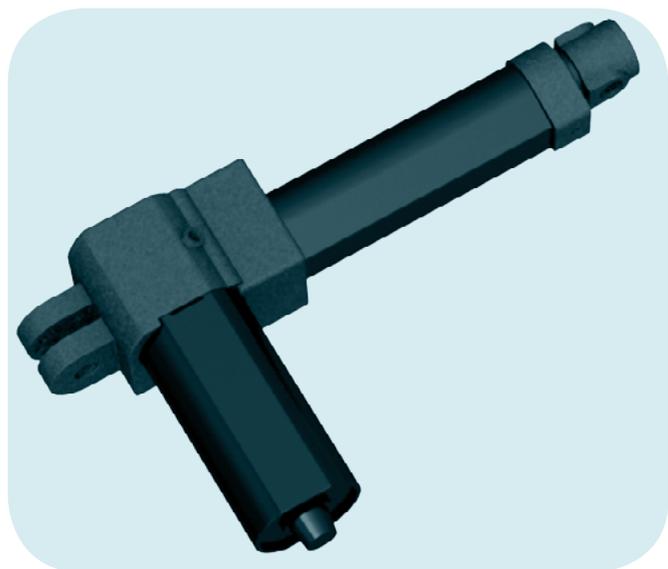


机械特性

- 工作温度 -26°C~+65°C
- 低噪音
- 防护等级 IP54
- 12 or 24 VDC
- 内置微动开关
- 价格便宜

力量数据

- 最大推力2500N
- 工作频率 20%

产品图纸

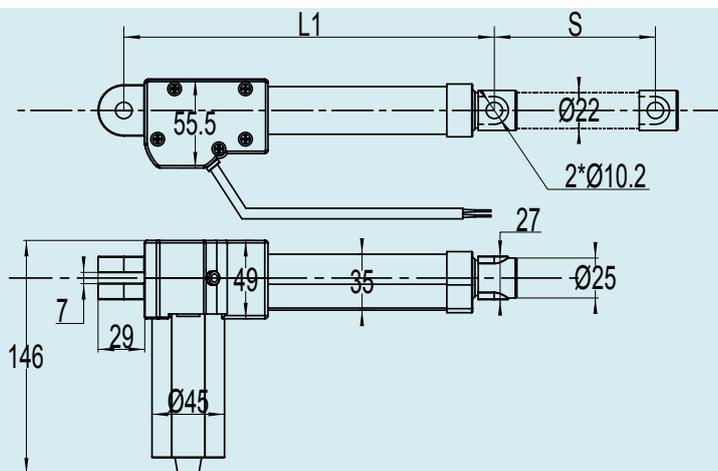


L1=安装尺寸


Stroke(±2 mm)	50	100	150	200	250	300
Retracted length (L1)(±2 mm)	180	230	280	330	380	430
Weight (kg)	1.02	1.23	1.47	1.7	2.01	2.2

产品测试图

速度负载图表

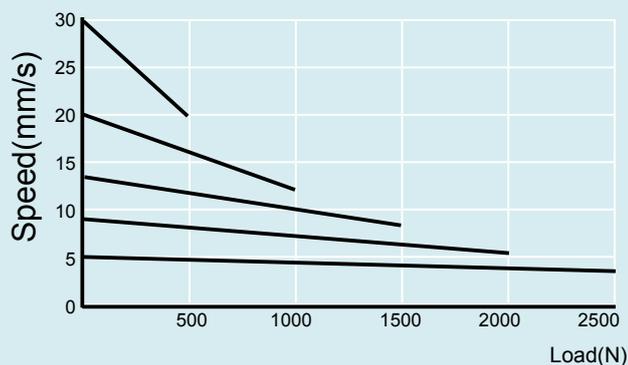

电流-负载图

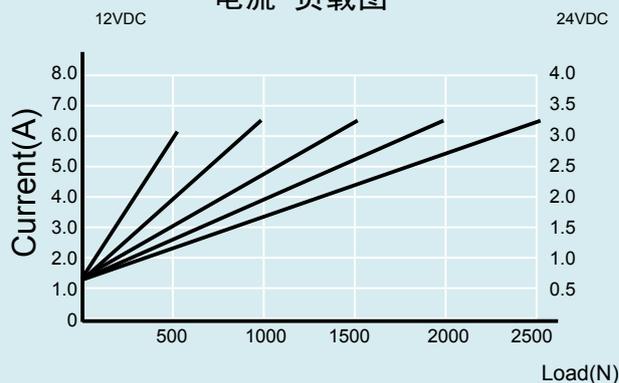

产品编号说明

HF	-	TGV	-	100	-	24	-	5	-	230	-	IP54	-	E
公司		型号		行程 50mm 100mm 150mm ...		电压 12V DC 24V DC		速度 5mm/s 8mm/s		安装尺寸		防护等级 IP54		特殊要求 客户特殊要求